

VIPER LED

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO PER PORTONI SEZIONALI FINO A 16 m²
E BASCULANTI FINO A 14 m², 24 Vdc



PLUS

Nuova luce di cortesia a led integrata

Tutta la sicurezza del basso voltaggio del motore 24 Vdc con encoder


Nuova centrale predisposta al collegamento del LED KIT

Guida pre-assemblata a catena, in pezzo unico o in tre pezzi

Testa motore orientabile

Possibilità di comando luce di cortesia temporizzato

Kit batteria opzionale

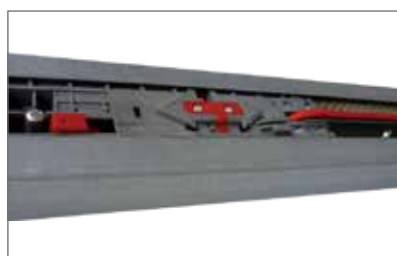

Carrello di sblocco dall'ingombro ridotto



Funzione anti intrusione



Montaggio testa motore orientabile



Funzionamento silenzioso e robusto grazie alla guida a catena

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
 VIP7U	Per porte sezionali fino a 10 m², motore 24 Vdc, centrale con ricevitore integrato, forza 700 N e guida a catena pre assemblata 3320 mm in pezzo unico (1 pz)	70 (solo testa)
 VIP7	Per porte sezionali fino a 10 m², motore 24 Vdc, centrale con ricevitore integrato, forza 700 N e guida a catena in tre pezzi con innesti rapidi (1 pz)	36
 VIP10U	Per porte sezionali fino a 13 m², motore 24 Vdc, centrale con ricevitore integrato, forza 1000 N e guida a catena pre assemblata 3320 mm in pezzo unico (1 pz)	70 (solo testa)
 VIP10	Per porte sezionali fino a 13 m², motore 24 Vdc, centrale con ricevitore integrato, forza 1000 N e guida a catena in tre pezzi con innesti rapidi (1 pz)	36
 VIP104	Per porte sezionali fino a 16 m², motore 24 Vdc, centrale con ricevitore integrato, forza 1000 N e guida a catena pre assemblata 4000 mm in pezzo unico (1 pz)	70 (solo testa)

		VIP7U/VIP7	VIP10U/VIP10	VIP104
CARATTERISTICHE MECCANICHE				
velocità	cm/s	12	12	12
forza di spinta	N	700	1000	1000
ciclo di lavoro	%	60	60	60
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
alimentazione	Vac	230	230	230
assorbimento	A	0,45	0,7	0,7
potenza assorbita	W	100	160	160
luce integrata		si	si	si
CARATTERISTICHE GENERICHE				
gradi di protezione	IP	43	43	43
dimensioni (L - P - H)	mm	200 - 370 - 155	200 - 370 - 155	200 - 370 - 155
peso	kg	12/13	12/13	14
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
dimensione massima portone	m²	10	13	16

Dati indicati soggetti alla scorrevolezza e bilanciatura del portone e dal tipo di guida utilizzato

LIMITI D'IMPIEGIO

Sezionale	Basculante debordante	Basculante non debordante
-----------	--------------------------	---------------------------------

VIP7U/VIP7

H max = 2,7 m	H max = 3 m	H max = 2,5 m
m² max = 10 m²	m² max = 9 m²	m² max = 9 m²


VIP10U/VIP10

H max = 2,7 m	H max = 3 m	H max = 2,5 m
m² max = 13 m²	m² max = 14 m²	m² max = 14 m²

VIP104

H max = 3,4 m	H max = 3,4 m	H max = 3,2 m
m² max = 16 m²	m² max = 14 m²	m² max = 14 m²

ACCESSORI

							
BO-SEZ Braccio oscillante per porte basculanti a contrappeso	KBP Kit batteria e caricabatteria	SBCO Dispositivo di sblocco dall'esterno L=3000 mm	SBLST Kit per sblocco esterno con serratura e cordino metallico	STF-SEZ Kit fissaggio supplementare guida a soffitto	STS-SEZ Kit 2 staffe fissaggio supplementari	520STAF029A00 Staffa fissaggio angolare	TS Tabella segnaletica
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1

LED KIT - KIT PER ILLUMINARE L'ESTERNO DEL GARAGE						
	QUADRO Sensore notte	+		VIP1 Centrale per controllo luci a led	+	
						STIKFW Luce a led (colore bianco) PZ. 2
					=	KVIPLEDFW PZ. 1

LED KIT - KIT PER ILLUMINARE L'ESTERNO DEL GARAGE						
	QUADRO Sensore notte	+		VIP1 Centrale per controllo luci a led	+	
						STIKFB Luci a led (colore marrone) PZ. 2
					=	KVIPLEDFB PZ. 1